INBRAAKVEILIG
GROUP

EB RF30 - 36dB

Eigenschappen:

- RF30 Benor ATG 30 min
- Inbraakklasse 3
- Akoestische waarde 36db



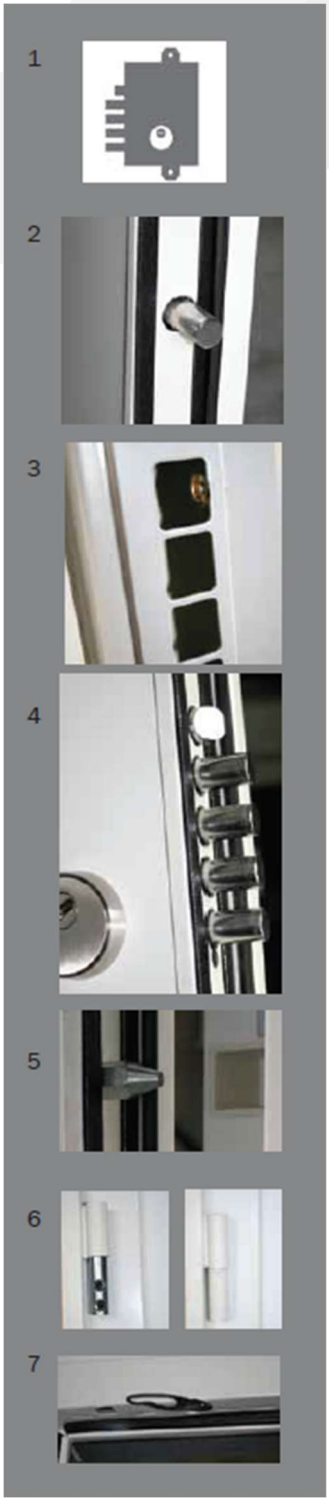

Specificaties:

1. Slot voorzien voor europrofielcilinder
2. Enkele sluitpin boven en onder
3. Regeling dagschoot
4. 4 mobiele sluitpinnen en dagschoot
5. 5 vaste dievenklauwen
6. 3 Gegalvaniseerde scharnieren met beschermkapje
7. Kiersluiter
8. Tochtstrip rond de deur
9. Automatische tochtborstel onder de deur
10. Spionoog

INBRAAKVEILIG
GROUP

EB RF30 - 36dB

Afmetingen	Breedte x Hoogte	750x2015mm 800x2015mm 850x2015mm 900x2015mm	800x2100mm 850x2100mm 900x2100mm 920x2100mm
Kader	Materiaal	gegalvaniseerd staal (UNI EN 10142)	
	Afwerking	RAL 9016	
	Dikte	20/10	
	Brandstrip	aan 3 zijden uitzetbaar aan de binnenkant	
	Gewicht	+/- 12kg	
Deurblad	Structuur	gegalvaniseerd staal dikte 15/10 verstevigd met 2 omaga-vormige profielen met versterkingsplaat voor het slot dikte 30/10	
	Isolaties	Vuurvast en geluiddempend materiaal	
	Scharnieren	3 scharnieren verstelbaar in hoogte en breedte in getrokken staal diam. 22 mm met een stalen pin diam. 10 mm	
	Vaste pinnen	5 vaste dievenklauwen aan scharnierzijde	
	Zijprofiel	gegalvaniseerd en voorgelakt blad aan de buitenzijde met vuurvaste afdichting	
	Tochtstrip	Aan 3 zijden	
	Tochtborstel	automatische tochtborstel onderaan de deur	
	Afwerking binnen/buitenzijde	6 mm houten panelen (naar keuze)	
	Gewicht	+/- 60kg	
Sloten	Pinnen	4 centrale schoten diam. 18mm sluitlengte 40 mm dagschoot 1 pin aan de onderkant sluitlengte 30 mm 1 pin aan de bovenkant sluitlengte 20 mm	
Functie	Geluidsisolatie	Van RW= 36,00dB in Labo	
	Thermische isolatie	Van 2,4W/m²K tot 2,2W/m²K	